



CIERRE 76-P FASTENER

Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulación de compresión de muelles


2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure

Materiales y acabados:
 Exterior: composite gris
 Maneta: AISI 304 brillo (A)
 Interior: Composite color verde (B)
 Topes poliamida 6.6 (E)
 Precisar mano
 26 Tornillos: 18 de Ø 6 mm. y 8 de Ø 5 mm.
 Fuerza de cierre: 40 Kg.
 Suplemento altura 11, 19 y 23 mm.

Materials and finishes:
 External: Enameled composite
 Internal: green composite (B)
 Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6
 Left or right hand to be specified
 26 screws: 18 of Ø 6 mm. and 8 of Ø 5 mm.
 Fastening force: 40 Kg.
 Supplement height: 11, 19 and 23 mm.

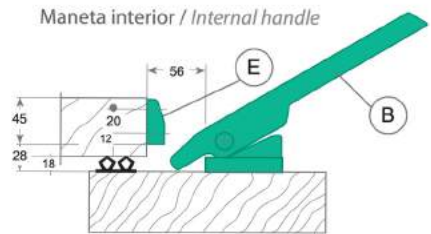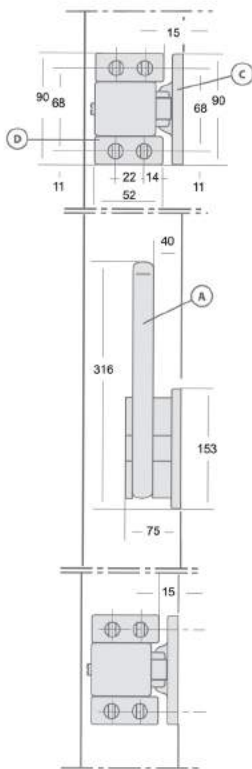


(1) Bloque composite gris
 (2) Bloque aluminio gris



Dec. 27 mm.

(1) Grey composite fastening point
 (2) Grey aluminium fastening point



Dec. 32 mm.

Conjunto pintado		G-76 P				Enameled Kit	
		Modelo Version	Código Code	Modelo Version	Código Code		Dec. Dec.
Conjunto pintado		G-76 P-I Izquierda Left	FI0 3380	G-76 P-D Derecha Right	FI0 0135	27 mm.	1329 grs.
		G-76 AP-I Izquierda Left	FI0 3381	G-76 AP-D Derecha Right	FI0 0136	32 mm.	1351 grs.